






1 - Pulire l'imbocco e applicare un film di protezione sulla parte superiore della piletta. (Fig. 1)

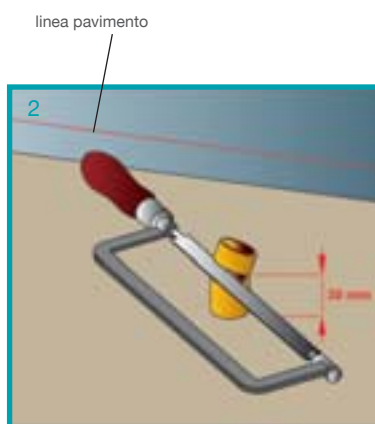

2 - A seconda dell'altezza che dovrà avere il pavimento finito, tagliare o prolungare il tubo di scarico. (Fig. 2)

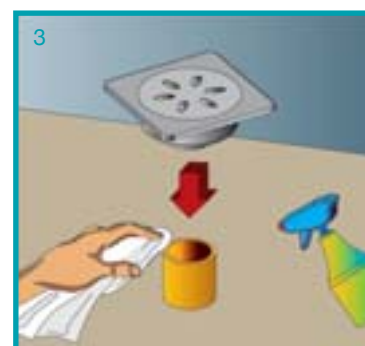

3 - Lubrificare con acqua o con silicone e pulire con cura l'imbocco del tubo. Raccordarsi alla tubazione con colla o a incastro. (Fig. 3)

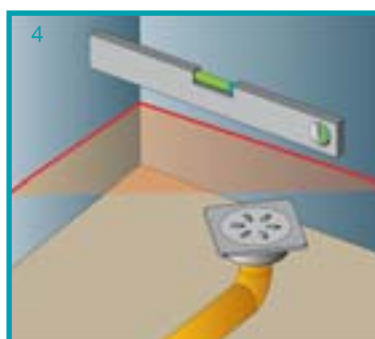

4 - A seconda delle esigenze, allineare e livellare la piletta (rotazione e aggiustamento). (Fig. 4)



5 - Realizzare una giunzione in silicone tra piletta e piastrelle. Togliere il film di protezione al momento dell'apertura. Pulire la piletta utilizzando prodotti neutri. (Fig. 5)