



**MUFLEDRAIN****WING PLUS****MUFLE**  
SISTEMI DI DRENAGGIO ACQUA

Code 503116

rev. 02

## Griglia in ghisa sferoidale WING-PLUS 200 Classe E600\*

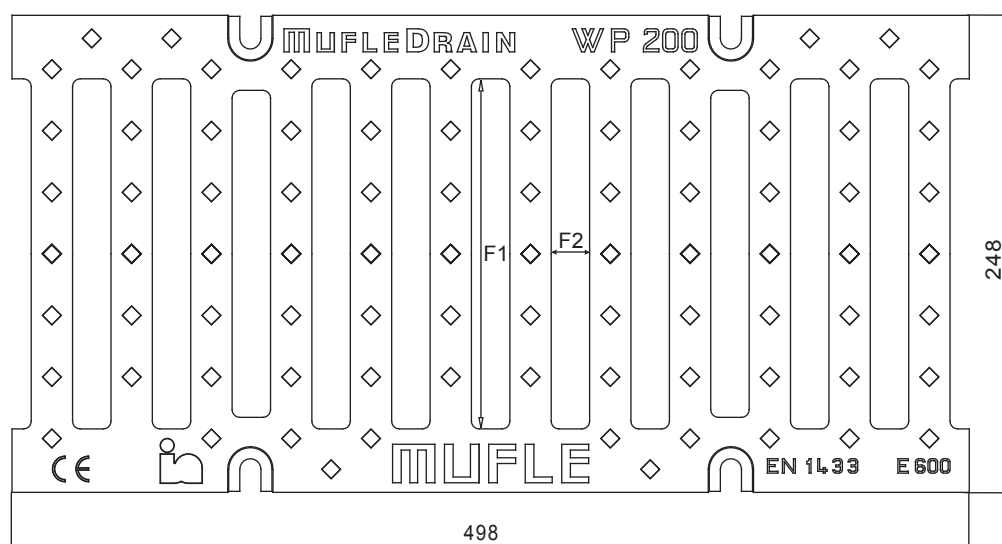

VISTA FRONTALE

VISTA DALL'ALTO

Il prodotto deve essere posto in opera secondo le specifiche della MufleSystem Srl, le istruzioni sono disponibili sul nostro sito internet

\*Secondo la Norma EN 1433

### Scheda tecnica

## Dimensioni e caratteristiche

NB: Le dimensioni ed i pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Lunghezza (mm)	498
Larghezza esterna (mm)	248
Altezza (mm)	25
Ingombro (mm)	45
Dimensioni aperture (mm) (F1 x F2)	180 x 20
Materiale	Ghisa sferoidale GJS 500/7 (EN 1563)
Peso (Kg)	9.70
Superficie di drenaggio (dm <sup>2</sup> )	4.32
Sistema di fissaggio	Vite
Finitura superficiale	Verniciatura epossidica
Resistenza (Norma UNI EN 1433)	Classe E600


## Applicazioni

Arete industriali  
Zone scarico merci  
Passaggio carrelli elevatori

## Valida per canaletta

Wing 200/250	Plus 200/160
Wing 200/160	Plus 200/100
Wing 200/100	

## Ductile iron grating WING-PLUS 200 Class E600\*

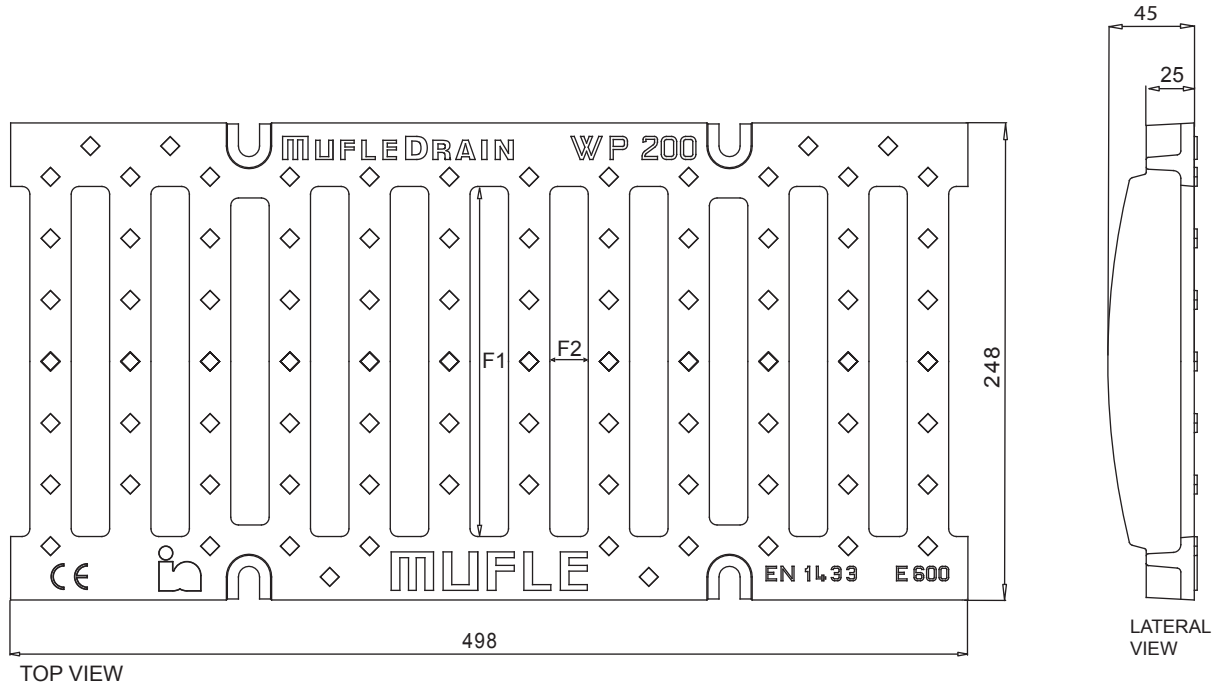

\*In accordance with the norm EN 1433

The product have to be installed according to Muflesystem's specifications (available on our web site)

## Data sheet

### Dimension and features

NB: Dimension and weights are subjected to the normal tolerances of the manufacturing

Length (mm)	498
Total width (mm)	248
Total height (mm)	25
Depth (mm)	45
Slot height (F1xF2 mm)	180 x 20
Material	Ductile Iron GJS 500/7 (EN 1563)
Weight (kg)	9.70
Draining surface (dm <sup>2</sup> )	4.32
Fixing system	Screw
Surface finishing	Epoxy paint
Resistance (Norm UNI EN 1433)	Class E600

### Application

Areas subjecte to high loads such ports, industrial areas and areas where goods are unloaded

### For channels

Wing 200/250	Plus 200/160
Wing 200/160	Plus 200/100
Wing 200/100	
Wing 200/40	